

※本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

(基本機種: VC-DG6212RLS )

<機種名>

# S-P12S-HP

<製品特徴>

12 セレクション , ヒートポンプ冷却ユニット搭載 , ピークカット運転対応

トップランナー区分 III , 年間消費電力量 755 (kWh/年) , 調整庫内容積 967 Vadj(L)

**1. 外形寸法** 高さ: 1830 幅: 590 奥行: 720 (最大奥行き 741 背面寸法: 10 含む) (mm)

**2. 製品質量** 163 (kg)

<b>3. 電気定格</b>	電 源	単相100(V)	50/60(Hz)	定格消費電力	220 /	260 (W)	
	電 流	冷却時	2.3 /	2.7 (A)	消費電力	220 /	260 (W) (モード: C-C-C(C-C), at32°C)
		冷却加温時	4.7 /	5.1 (A)		460 /	500 (W) (モード: H-C-C(H-C), at15°C)
		冷却加温時	- /	- (A)		- /	- (W) (モード: C-H-C(C-H), at15°C)
		冷却加温時	- /	- (A)		- /	- (W) (モード: H-H-C(H-H), at5°C)

4. 外部表示	照明	LED(スタイブ)	12 個	(点灯方式: - ) 消費電力 全光 3.8 (W) 調光(10%: 0.4 (W)
	デジタル表示器	表示灯12BB	販売中表示 つり銭切れ表示 お札受入中止表示	「販売中」を表示 「釣り切れ」、「10」、「100」を表示 「お札中止」、「¥1000」を表示 (ビルバリデータ取付時)
	押しボタン	VM0155ZF607212-BZ-GV		販売可能表示 「●」を表示 売切表示 「売切」を表示 準備中表示 「準備中」を表示(販売休止時)
5. 制御システム	コントロールボックス	VST12E		
	リモコン	VOS-SSSK04		
	コインメカニズム	CLX-G520-(GV)		
	ビルバリデータ	NBX-R620-A(GV)	価格設定範囲 現金: 10 ~ 9990 (10円間隔), 電子マネー 1 ~ 9999 (1円間隔,電子マネー:電子マネー端末搭載の場合) 使用硬貨 10、50、100、500円 , 電子マネー: 電子マネー端末搭載の場合 つり銭機構 10、50、100、500円 (自動補給式) … 標準	
6. 冷却装置	圧縮器	全密閉型往復動式圧縮機	( 0.7 cm <sup>3</sup> ×1 ) ( 150 W)	
	庫外熱交換器	強制空冷式フィンチューブ形×1	{電動機 3.8(W)×3}	
	庫内熱交換器	強制循環式フィンチューブ形×2	{電動機 6(W)×2 }	
	冷媒	R744(CO2)	(封入冷媒量 0.19 kg)	
	温度調節	電子式自動温度調節器×2		
	排水装置	自然蒸発式(蒸発促進器付)		
7. 加熱装置	ヒーター	シーズヒーター	240 (W)	
		ヒーター配列	左庫室 中庫室 右庫室	
			240 (W) - (W) - (W)	
	温度調節	電子式自動温度調節器×2	(冷却用温度調節器と兼用)	
	温度過昇防止装置	温度スイッチ(自動復帰)(85°C)×1 温度スイッチ(手動復帰)(100°C)×1		

8. 選択ボタン、コラム番号の対応及び、冷温パターン

【ボタン配列1】

1	2	3	4	5	6
H/C					
7	8	9	10	11	12
C					



【コラム番号】

A	
1	7
2	8
B	
3	9
4	10
C	
5	11
6	12

【冷温パターン】

6C	6C
6H	6C

【搭載コラム】

- A : ST-6RVRN-NK
- B : ST-6CVRN-N
- C : ST-6FVRD



## 10. その他

漏電遮断器

定格感度電流 15mA

動作時間 0.1秒以内

## 【標準装備】

電源コード … プラグ付コード2.0AEK (機外4m)

アース線

デジタル表示器 ※1 … 表示灯12BB

照明自動点滅器

光情報受発光部

インナーヒンジ

ドアストッパー … 3段切り換え

分割内扉

防盜シャッター

コインメックカバー

コラム別品名表示


人感センサー … MS-12

## 【オプション】

学習省エネ機能

ピークカット機能

※1 光情報コネクタ内蔵、ブザー内蔵、5桁対応

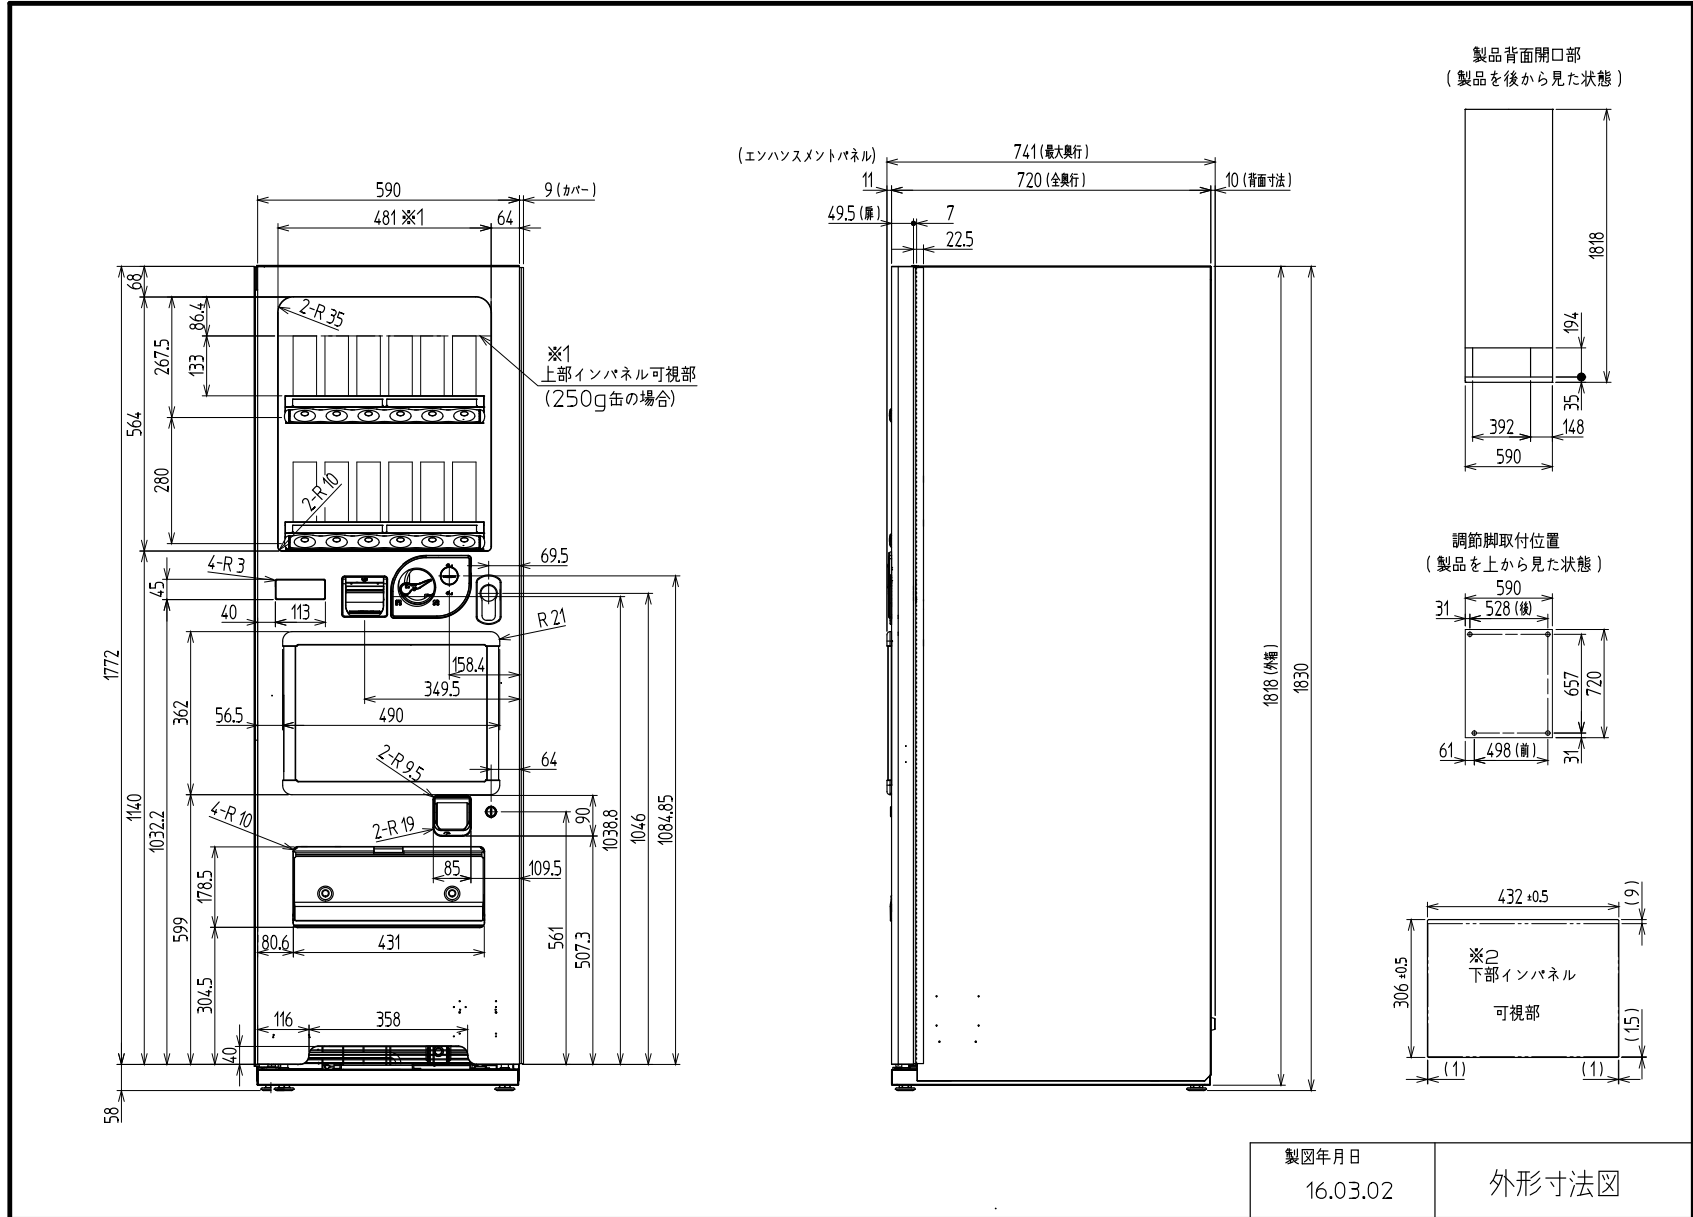

製図年月日 16.03.02	外形寸法図
-------------------	-------

サンデン・リテールシステム株式会社